

化成品建材・その他建材(溶剤)

商品案内

・塩ビ・ポリカ・FRP波板	114
・アクリル板	120
・透湿シート・断熱材	122
・シリコン・ボンド	126
・建設関連薬剤	128

波 板

ダイプラ ポリカーボネート波板

JIS表示許可製品 (JIS K6735)

数ある硬質プラスチックの中でも最も理想的な能力を持つ被覆材として高い評価を受けるポリカーボネート樹脂。ダイプラポリカーボネート波板はその卓越した機能性、実用性を余すことなく取り入れた理想的な波板です。

特長

優れた透光性と保温性
抜群の耐衝撃性
理想的な耐候性

国土交通省大臣認定 DW-0009

ポリカーボネート鉄板小波板 佐藤製線販売(株)在庫品

PC260S(クリア)、PC280S(ブロンズ)		単位:mm			
山高	ピッチ	厚み	全幅	有効幅	長さ
9	32	0.7	655	576	6尺~10尺、5000 6000、7000、8000

* 長尺在庫品は任意長さにカットし出荷させていただきます。



ポリカーボネート波板メーカー在庫品

単位:mm							
品種	呼称	山高	ピッチ	厚み	全幅	有効幅	長さ
PCS波	鉄板小波	9	32	0.7	655	576	6尺~10尺
PCM波	スレート小波	18	63	1.0	720	630	6尺~10尺
PCL波	鉄板大波	18	76	1.0	798	684	6尺~10尺
PCLL波	スレート大波	36	130	1.5	980	780	6尺~9尺

* 特注寸法等、上記以外の規格についてはご相談ください。

★重ね部、雨漏り防止箇所などにシーリング材をご使用される場合はアルコールタイプのシーリング材をお選びください。アルコールタイプ以外のシーリング材をご使用されますと短期間でクラック(割れ)や雨漏りが生じるおそれがあります。

ダイプラ ポリカーボネート折板、成型品

光線透過率を損なわず、優れた採光性を可能にし、しかも衝撃度は金属を思わせるほどの強さ。耐熱、耐寒性、難燃性という特徴も持っています。

国土交通省大臣認定 DW-0074 DW-0075

ポリカーボネート折板 佐藤製線販売(株)在庫品

在庫製品規格					単位:mm
山高	ピッチ	厚み	有効幅	長さ	在庫色
88	200	1.5 2.0	600	12000	クリア ブロンズ


* 任意長さにカットし出荷させていただきます。

ポリカーボネート折板・成型品 (ハゼ折板・サイディング・カバールーフ)

メーカー加工により各種金属製品の明かり取り(ハゼ折板、サイディング等)に対応いたします。金属製品図面があれば御見積りいたします。

* 標準色はクリア・ブロンズ・ミルクです。
* 最大長さ12mまで対応可能です。

★重ね部、雨漏り防止箇所などにシーリング材をご使用される場合はアルコールタイプのシーリング材をお選びください。アルコールタイプ以外のシーリング材をご使用されますと短期間でクラック(割れ)や雨漏りが生じるおそれがあります。

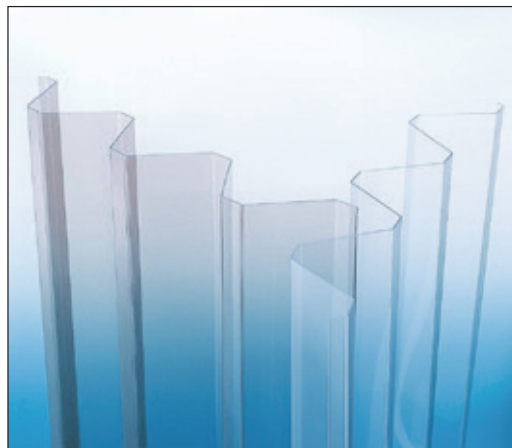

製品情報の詳細につきましては大日本プラスチック(株)ホームページ <http://www.daipia.co.jp> をご参照ください。

ダイプラ ポリカファンナミ

ポリカファンナミは内面に特殊処理を施しているため従来のポリカーボネート波板よりも耐アンモニア性能が大幅にアップしており長期間の使用に耐えます。

主な用途：堆肥舎、発酵舎等

特長

耐アンモニア性能がアップ

内面に耐アンモニア性能を向上させる特殊処理を施しています。

焼却しても有毒ガスが発生しない

軽量&機能性

透明素材の特性を活かし常に安定した光線量の透過を維持します。

優れた透光性と保温性

柔軟性に富み、かつ優れた曲げ強さを持っているので穴あけ、切断、固定時を含めて強度的に安定した美しい仕上がり施工が行えます。

抜群の耐衝撃性

ヒョウなどの落下物の衝撃にも耐え、破損しにくい材料です。

理想的な耐候性

表面にも特殊処理を施していますので、光線透過率の低下や変色などを防ぎます。また、耐熱性、耐寒性にも優れています。

国土交通省大臣認定 DW-0025 DW-0026



ポリカファンナミ製品規格

単位:mm

品番	呼称	山高	ピッチ	厚み	全幅	有効幅	長さ	標準色
PC760S-W	鉄板小波	9	32	0.78	1108	1024	最長 8000まで	クリア
PC760M-W	スレート小波	18	63	1.0	1040	945	最長 8000まで	クリア

トプライト 採 空

採空は、乳白色のポリカーボネート板と網入りガラスからなる2重構造のトプライトです。

特許出願中

特長

優れた耐候性

防水(雨仕舞)・耐風圧・耐積雪・耐結露性能に優れています。



* ポリカーボネート成型品と網入りガラスの二重構造からなる、一体型カバー工法によって雨仕舞(防水性能)が飛躍的に向上しました。

* 網入りガラスとの二重構造ですので、平成12年建設省公示1399号の耐火構造方法に適合しております。

施工性

金属ハゼ式折板(500・333・300)屋根用

* 鉄鋼下地が不要なことから、新設だけでなく、既存屋根の改修に採用が可能です。

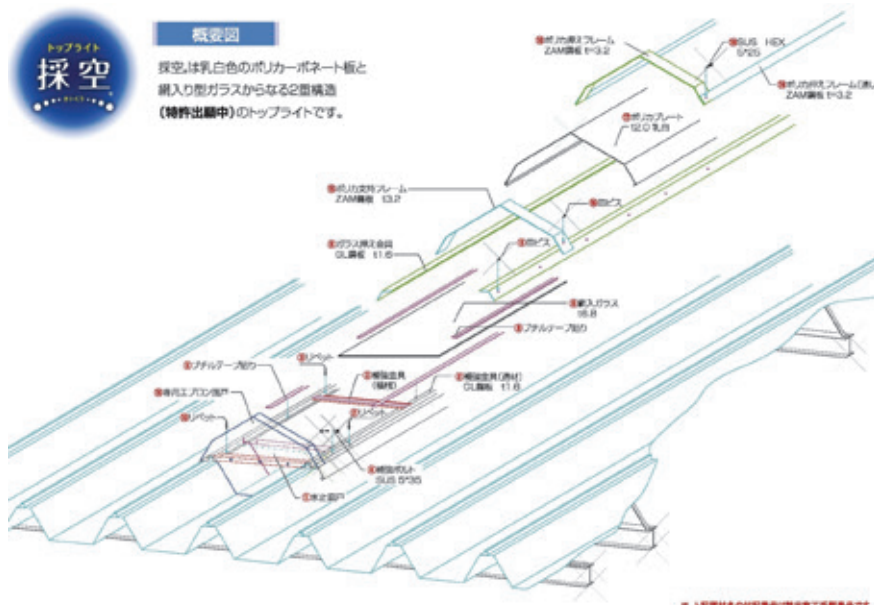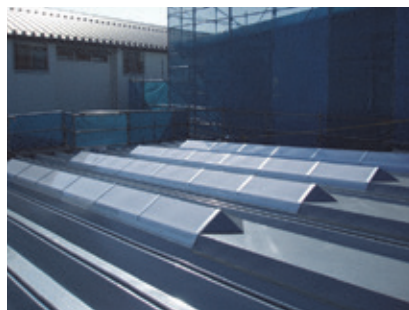

製品情報の詳細につきましては大日本プラスチック(株)ホームページ <http://www.daipia.co.jp> をご参照ください。

波 板

ポリカ波板(ダイプラ) 鉄板小波

参考有効幅:576mm 10枚/梱 国土交通省大臣認定 DW-0009

色	厚	長	
標準色 PC260S (クリア) PC280S (ブロンズ)	0.7	6尺	
		7尺	
		8尺	
		9尺	
		10尺	
		~8000mm	亘理本社にてカット[即納]
PC269S (エンボスクリア) PC289S (エンボスブロンズ)	0.7	6尺	
		7尺	
		8尺	
		9尺	
		10尺	
乳白 スモーク ディーピーライン	0.7	6尺・7尺・8尺・9尺・10尺	

塩ビ波板(ダイプラ) 鉄板小波

参考有効幅:576mm 10枚/梱

色	厚	長
塩ビ波板 標準色 半透明 準標準色 乳白・ブルー	0.8	6尺
		7尺
		8尺
		9尺
		10尺
ガラスネット波板 クリア ブロンズ	0.9	6尺
		7尺
		8尺
		9尺
		10尺

樹脂製特波 (ポリカ・塩ビ・FRP)

バラ出荷可能

波 種		山高	ピッチ	厚	全幅	有効幅	長	
スレート小波	ポリカ(ダイプラ)	18	63	1.0	720	630	6尺~10尺	~8000mm メーカー加工。
	塩ビ(ダイプラ)						6尺~10尺	~8000mm メーカー加工。
	FRP							
鉄板大波	ポリカ(ダイプラ)	18	76	1.0	798	684	6尺~10尺	~8000mm メーカー加工。
	FRP							
スレート大波	ポリカ(ダイプラ)	36	130	1.5	980	780	6尺~9尺	~8000mm メーカー加工。
	FRP							

ポリカ折板・成型品(ダイプラ)

バラ出荷可能

国土交通省大臣認定 DW-0074 DW-0075


形 状		板厚		長
ルーフデッキ 600タイプ	クリア	1.5	2.0	~12m。亘理本社にて指定長さにカット
	ブロンズ			
	ミルク	1.5	2.0	~12m。メーカー加工。
重ね式セツパン 150タイプ他	クリア	1.5	2.0	~12m。メーカー加工。
	ブロンズ			
	ミルク	1.5	2.0	
ハゼ式 セツパン 各種	クリア	1.5	2.0	~12m。メーカー加工。
	ブロンズ			
	ミルク	1.5	2.0	
カバールーフ 各種	クリア	1.5	2.0	~12m。メーカー加工。
	ブロンズ			
	ミルク	1.5	2.0	
サイディング 各種	クリア	1.5	2.0	~12m。メーカー加工。
	ブロンズ			
	ミルク	1.5	2.0	

※[加工可能品種]: 金属製品各種の明かり取りに対応できます。


(重ね式セツパン・ハゼ式セツパン・カバールーフ・サイディング・カクナミ等、種々の加工が可能です。)
金属製品の形状をお知らせください。

塩ビ・ポリカ波板 波形一覧表


鉄板小波・S波・32波

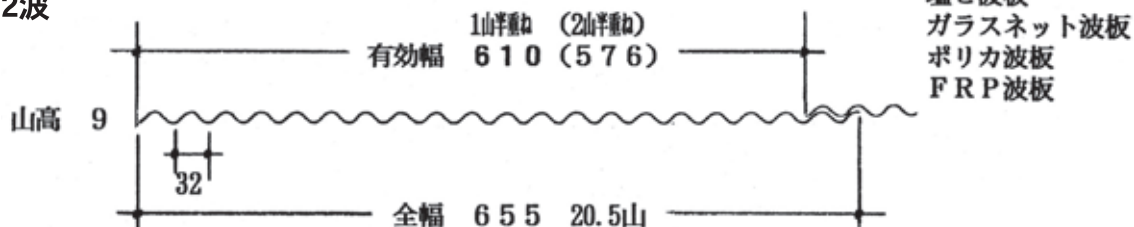


スレート小波・M波・63波

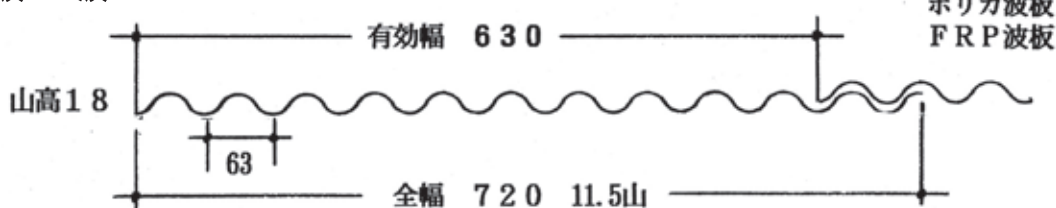

鉄板大波・L波・76波

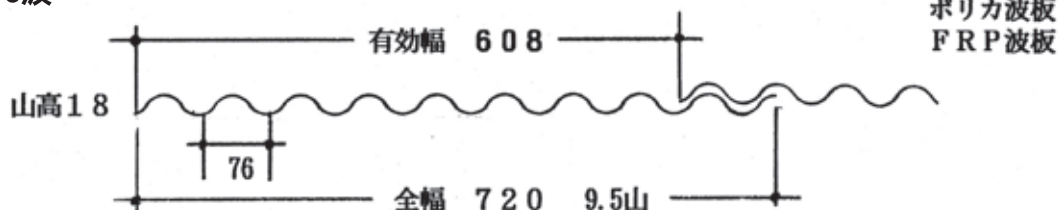


スレート大波・LL波・130波

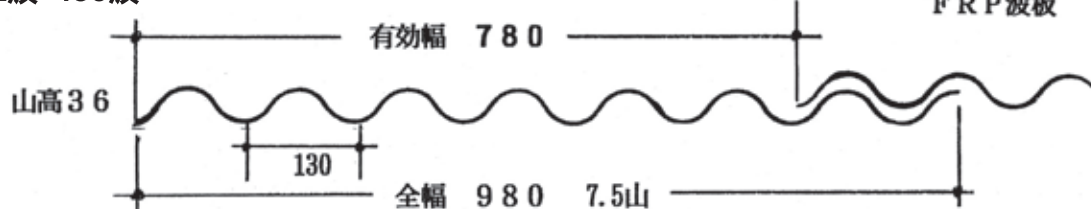


折版ルーフデッキ600用 (H88)

厚さ1.2, 1.5, 2.0

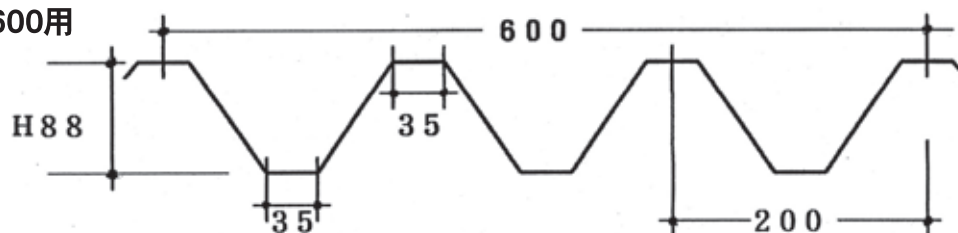

折版角ハゼ500用 (H160)

厚さ1.5, 2.0

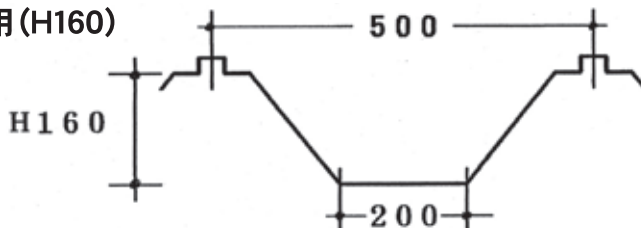

* 長さは定尺品の他、指定長さもできますが、少量品は運賃別途、一般貨物輸送は最長4mまで。

* 4m以上の長尺品は貸切雇車となりますので運賃に注意。

* ポリカの鉄板小波と折版ルーフデッキ600用は当社でご指定長さにカットして持込み即納できます。(左ページ参照)

FRP製折板


FRP製折板

ニッポリ®FRPハイブリッド折板(V型)



特 長

- エポライトハイブリッドV波は、超耐候性樹脂「ハルスハイブリッドポリマー」を被覆したロングライフで汚れにくい折板です。
- 従来の添加系の紫外線吸収剤と違って長時間紫外線をカットしますので、FRPの表面劣化と黄変を防ぎます。
- 緻密で、耐水性の良好な樹脂膜で覆われており、汚れても雨水などで除去されやすくなっています。

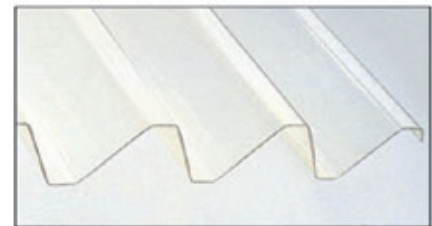


101 クリア

ハイブリッドV波の紫外線吸収性能


ハイブリッドV波の
紫外線吸収性能
促進試験
(スーパーUVテスト):
80℃×98%RH×100Hr

— 試験前
— 試験後

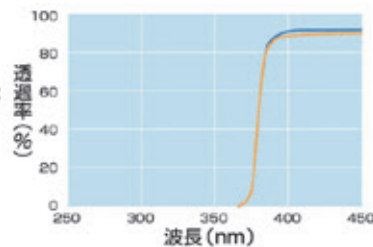

紫外線吸収剤添加系の
紫外線吸収性能
促進試験
(スーパーUVテスト):
80℃×98%RH×100Hr



— 試験前
— 試験後

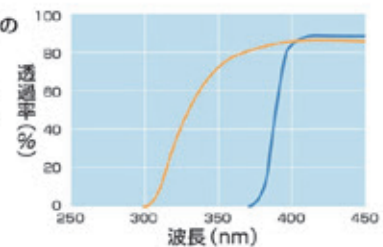


●耐候性

黄変度 (スーパーUVテスト)

ハイブリッドV波

 $\Delta YI=0$  $\Delta YI=3.2$

従来のFRP板

 $\Delta YI=0$  $\Delta YI=27.2$

※UVテスト条件: 設定温度63℃、
湿度50%、紫外線照度90mw/cm²
(LIGHT 6Hr+DEW2Hr) ×5サイクル

●耐汚染性

汚染性比較


促進暴露試験

W.O.M 2000Hr後のカーボン汚染

試験条件

カーボンブラック(5重量%水分散液)
を塗布し、24Hr乾燥後水洗。

ハイブリッドV波




従来のFRP板



●表面状態

FRP母材の劣化状態(拡大写真)

ハルスハイブリッドポリマー被覆FRP板



W.O.M:0Hr



W.O.M:1000Hr

ガラス繊維はポリエステル樹脂で覆わ
れており、表面の劣化は極めて少ない。

従来のFRP板



W.O.M:0Hr



W.O.M:1000Hr

ガラス繊維が浮き出し、ポリエ
ステル樹脂の黄変が著しい。

※ W.O.M:ウェザーメーター

FRP製折板

品番	断面形状	厚み	色	タイプ
V-300 ^{※1}		1.2 1.5 2.0	101クリア	G.S
V-500				
V-600				

※製屋長につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

※1：受注生産となります。

注：DR・UR認定の屋根構造は、それぞれ建築基準法で規定する地域内の屋根に要求される技術基準に適合する屋根構造方法です。いずれも下地・葺き材・留付け材・パッキン類等も含めた屋根構造方法の認定となります。

- 防火認定番号 (Sタイプ)
- 1.2mm：UR-0033
 - 1.5mm：DR-0983 (V-300、500除く)
 - 2.0mm：DR-0805 (V-300、500除く)

●認定区分

UR：法第22条で規定する区域における屋根

DR：法第63条で規定する防火地域又は準防火地域における屋根

■許容母屋間隔L (cm)

(短期荷重)

品番	厚み (mm)	1.2 (mm)		1.5 (mm)		2.0 (mm)	
		L (cm)		L (cm)		L (cm)	
		単純	連続	単純	連続	単純	連続
V-300	50	316	423	342	457	377	502
	100	250	336	271	363	299	400
	150	219	293	237	318	261	350
	200	199	267	215	289	237	318
	250	184	247	200	268	220	295
	300	174	225	188	252	207	278
	350	165	208	179	235	197	264
	400	158	194	171	220	188	252
	450	152	183	164	207	181	239
	500	146	174	159	196	175	227
V-500	50	285	382	307	411	338	453
	100	226	303	243	326	268	359
	150	197	265	213	285	234	314
	200	179	240	193	259	213	285
	250	166	223	179	240	197	265
	300	157	210	169	226	186	249
	350	149	197	160	215	176	237
	400	142	185	153	205	169	226
	450	137	174	147	198	162	217
	500	132	165	142	191	157	210
V-600	50	197	264	212	284	233	313
	100	156	209	168	225	185	248
	150	136	183	147	197	161	217
	200	124	166	133	179	147	197
	250	115	154	124	166	136	183
	300	108	145	116	156	128	172
	350	103	138	110	148	122	163
	400	98	132	106	142	116	156
	450	94	126	102	136	112	150
	500	91	122	98	132	108	145

※長期荷重の場合はお問い合わせ下さい。

(注) 表中の数値は許容母屋間隔 (最大許容スパン) を決定する際の目安であり、保証値ではありません。

技術資料

- 折板型ポリドームの強度設計は「はりの応用」としてとらえて、単純ばり、連続ばりの2種類の方法で検討します。(軒先の長さは150mm程度に抑えてください。)

〈標準設計値〉

許容たわみ	$\ell / 200$
曲げ弾性率	5880MPa ($\div 60,000\text{kgf/cm}^2$)


アクリル板

パラグラス（メタクリル樹脂キャスト板）

二枚のガラスの間に液体モノマーを注入して、直接硬化させる当社独特の製法による、優れた表面性と高い純度をもった（キャスト板）です。

パッチ生産ですので、調色が容易で、豊富なカラー板が用意されています。

●用途：看板、ディスプレイ、光学材料、
グレーディング、銘板……

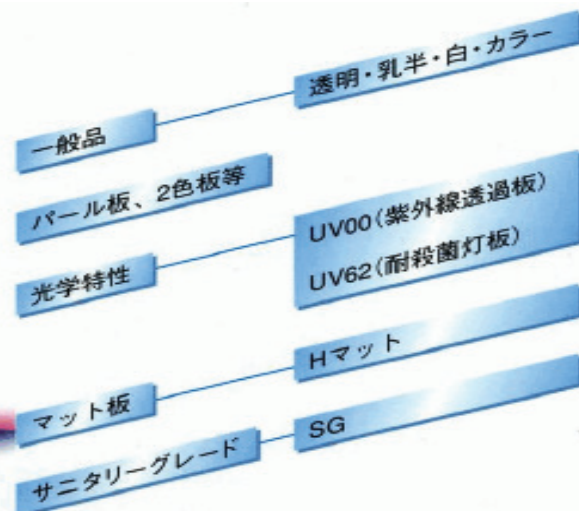

〈パラグラス P(透明)〉

サイズ	公称寸法	表示寸法	2	3	4	5	6	8	10	13	15	18	20	25	30	40	50
#2	1300×1100	1380×1100	○	○	○	○	○	○	○								
	1300×1050	1300×1050								○	○						
	1250×1000	1250×1000											○	○	○	○	○
#3	1830×915	1880×920	○	○	○	○	○										
		1830×915						○	○								
#4	2000×1000	2010×1040	○	○	○	○	○	○	○								
		2000×1000								○	○		○	○	○	○	○
#6	1350×1350	1380×1380	○	○	▲	○	▲	▲	▲								
#7	1525×1525	1550×1550	○	○	▲	○	▲	▲	▲								
#8	2200×1350	2200×1400	○	○	▲	○	▲	▲	▲								
#46	1830×1220	1880×1240	○	○	○	○	○										
		1830×1220						○	○								
#58	2440×1525	2480×1550	○	○	▲	○	▲										
		2440×1525						○	○								
#59	2745×1525	2770×1550	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
#66	1830×1830	1880×1850	▲	▲	▲	▲	▲										
		1830×1830						▲	▲								
#68	2440×1830	2485×1880	○	○	▲	○	▲										
		2440×1830						○	○								
#69	2745×1830	2775×1880	○	○	▲	○	▲										
		2755×1830						○	○	○	○						
#90	3000×2000	3160×2040		○	▲	○	▲										
		3140×2020						○	○								
#0	1800×1050	1800×1500											○※1				

記号説明：○…標準在庫品 ▲…受注生産品

※1…バスケットボール用(16mmのみ)

〈パラグラス 422L(乳半)〉

サイズ	公称寸法	表示寸法	2	3	4	5	6	8	10
#2	1300×1100	1400×1100	○	○	▲	○			
#3	1830×915	1880×920	○	○	▲	○			
#4	2000×1000	2010×1040	○	○	▲	○			

記号説明：○…標準在庫品 ▲…受注生産品

〈パラグラス 430L(乳半)〉

サイズ	公称寸法	表示寸法	2	3	4	5	6	8	10
#2	1300×1100	1400×1100	▲	○	▲	○			
#3	1830×915	1880×920	▲	○	▲	○			
#4	2000×1000	2010×1040	▲	○	▲	○			
#68	2440×1830	2485×1880	▲	○	▲	○			
#69	2745×1830	2775×1880	▲	○	▲	○			
#0	1900×1380	1900×1380	▲	○	▲	○			
	2800×1380	2800×1380	▲	○	▲	○			

記号説明：○…標準在庫品 ▲…受注生産品

〈パラグラス 431L(乳半)〉

サイズ	公称寸法	表示寸法	2	3	4	5	6	8	10
#2	1300×1100	1400×1100	▲	○	▲	○			
#3	1830×915	1880×920	▲	○	▲	○			
#4	2000×1000	2010×1040	▲	○	▲	○			


記号説明：○…標準在庫品 ▲…受注生産品

コモグラス（メタクリル押出板）

当社独自の技術により、連続生産される（押出板）です。
板厚精度に優れ、接着加工、加熱成形が容易です。

●用途：成形看板、ディスプレイ、什器、証明カバー、
光学材料

「パラグラス」・「コモグラス」は、熱可燃性プラスチック
メタクリル樹脂板の当社商標名です。

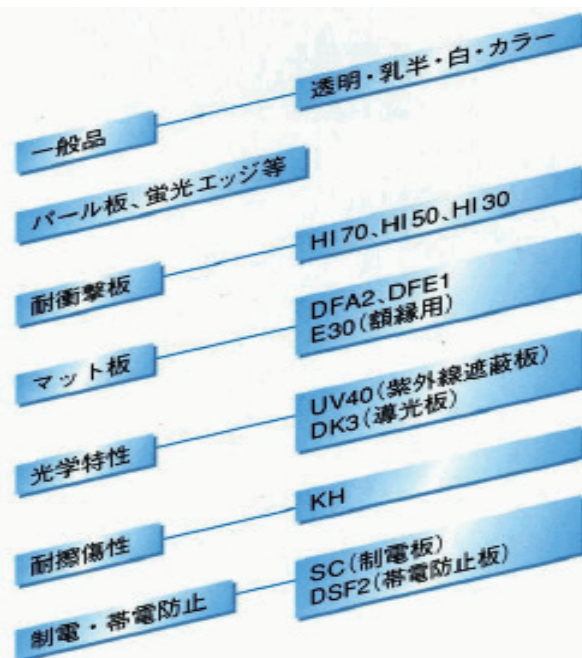

〈コモグラス P(透明)〉

サイズ	公称寸法	表示寸法	1.0	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.8	4.0	4.5	4.8	5.0	6.0	8.0	10.0	13.0	15.0	備 考
#2	1300×1100	1300×1100	○	○	○		▲	○			○		○		○	○	○	○	○	
		1350×1100				○			○					○						紙マスキングのみ
#3	1830×915	1830×915	○	○	○		▲	○			○		○		○	○	○			紙マスキングのみ
		1860×930				○			○					○						紙マスキングのみ
#4	2000×1000	2000×1000	○	○	○		▲	○		▲	○	▲	○		○	○	○	○	○	
		2040×1010				○			○					○						紙マスキングのみ
#6	1350×1350	1350×1350				○			○					○						
#46	1830×1220	1830×1220		▲	▲	○			○		○		▲	○		▲	▲			
#8	2000×1350	2000×1350				▲			▲					▲						
#0	1500×1100	1500×1100				○			○					○						
	2000×1100	2000×1100				○			○					○						
	3000×1350	3000×1350							▲					▲						
	1860×660	1860×660			○	○			○											
	2800×660	2800×660			○	○			○											
	3000×2150	3000×2150							○					○						ポリマスキングのみ
	4000×2150	4000×2150							○					○						ポリマスキングのみ

記号説明：○…標準在庫品 ▲…受注生産品

断熱材



JSPの建築用高性能断熱材

ミラフォーム®

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 [JIS A9511・XPS-B]

グリーン購入法特定調達品目（断熱材）適合品


地球にやさしく、暮らしにやさしい環境保全に貢献する、JSPのミラフォーム

さまざまな**分野**で**性能**を発揮する、多彩な製品群

数々の特性をもつミラフォームの活躍分野は多種多様。
RC・SRC系造系の建築物をはじめ、型枠材、畳の芯材、
さらには冷凍・低温倉庫・車両など、
さまざまな分野に対応するバリエーションがそろっています。

防湿ポリフィルムをラミネート、
土間床断熱と防湿に有効な

ミラフォームDF

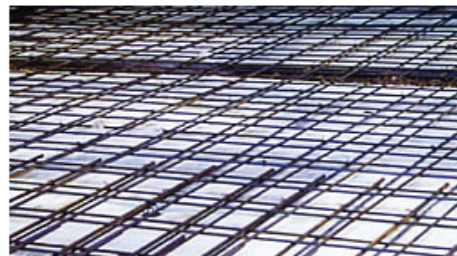

木造住宅用断熱材

高性能と抜群の施工性!!

ノックオンタイプ

ミラネクススト®

押出法ポリスチレンフォーム：ミラフォーム®の高い断熱性能と独自の加工技術による優れた施工性を
実現しました！

高機能で、しかもこんなに作業性がアップ!!



木口のななめ加工により
根太間にあわせやすい。



特殊スリット加工により
押し込むだけで、ぴったりフィット!



透湿防水シート

アウトール®HD

・透湿防水性能を向上！
(透湿抵抗: $0.12 \Rightarrow 0.09 \text{ m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \mu \text{g}$)

・暑さが増し作業性も向上！
(厚さ: $0.2 \text{ mm} \Rightarrow 0.3 \text{ mm}$)

■規格

幅	巻き長さ	呼称厚さ	参考質量	梱包
1,000mm	50m	0.3mm	4kg/本	2本入 ダンボール

●お客様の名前を印刷することができます。
(50本単位で作成可能です)



化成建材・その他建材(溶剤)

遮熱透湿防水シート


アウトール®AC

・当社独自のコート技術により、透湿防水シートに遮熱性能を付与しました。

■規格


幅	巻き長さ	呼称厚さ	参考質量	梱包
1,000mm	50m	0.3mm	4.5kg/本	2本

●出荷は1本単位から可能です。
●お客様の名前を印刷することができます。
(49本単位で作成可能です)

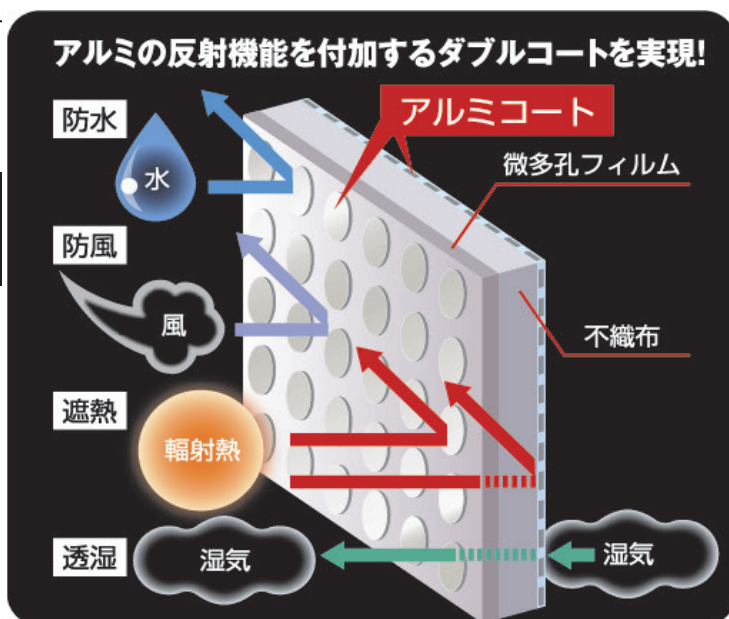

住宅用グラスウール断熱材

ハウスロンEQS^(eキューズ)は「快適・省エネ」への想いをかなえます。
「断熱」「防湿気密」を兼備し、「改正H11基準」「省エネ等級4」へ
確実なアプローチ。

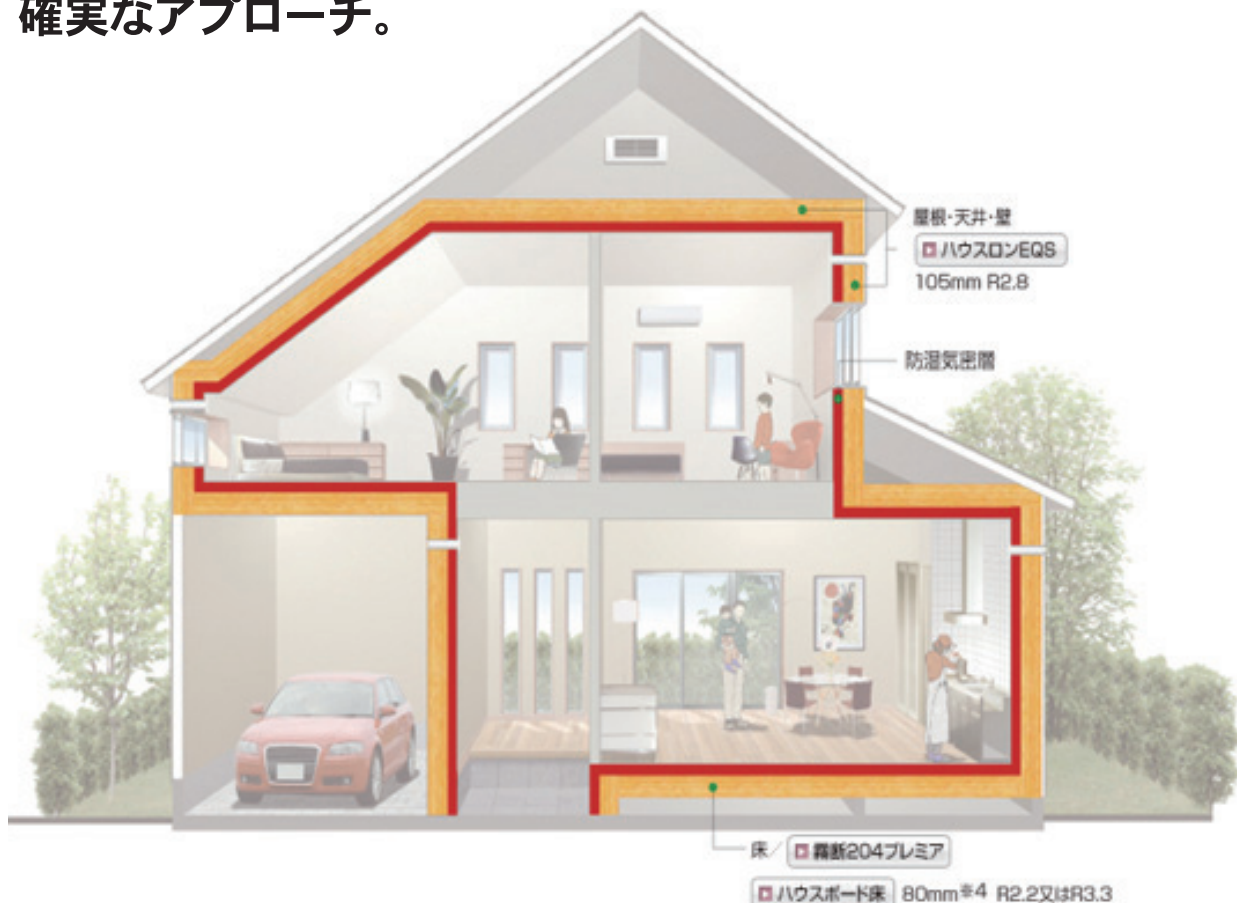

ハウスロンEQS

	商品記号	相当密度	寸法[mm]			入数/施工面積		熱抵抗値 [m ² ·K/W]	備考
			厚さ	幅	長さ	枚	坪分		
	EQS 105C28L	16K HG	105	390	2880	8	約3.1	2.8	6面パック 柱・間柱
	EQS 105B28L		105	430	2880	8	約3.1	2.8	6面パック 間柱・間柱
	EQS 105K28L		105	470	2880	8	約3.4	2.8	6面パック メーカーモジュール

断熱仕様(改正H11基準対応、II～VI地域)

部 位		基準値			断 熱 材				
屋 根		R4.6			R2.8 ハウスロンEQS 16KHG 105mm				
天 井		R4.0							
壁		R2.2							
床	その他の床	R2.2(Ⅱ地域R3.3)			R2.2 露断204プレミア/ハウスボード床 32K 80mm (Ⅱ地域 R3.3 露断204プレミア 32K 45+80mm)				
	外気に 接する床	R3.3	延床面積の5%以下		R3.3 露断204プレミア 32K 45+80mm				
			上記以外						
開 口 部		Ⅱ	2.33	Ⅲ	3.49	Ⅳ、Ⅴ	4.65	Ⅵ	6.51

一般建築用グラスウール グラスウール二重折板屋根用断熱材

ポリラップ



施工が容易なロールタイプ。
広大な面積を持つ二重折板屋根専用断熱材。

■特長と用途

フェザーグラスを防湿材のポリエチレン・フィルムで覆った、二重折板屋根専用の断熱材です。二重折板屋根は大型工場など、広面積で人の出入りが多く、居住性を配慮しなければならない建物にみられる工法で、ポリラップは二重折板屋根の内部に施工されます。

●精密機器、紡績、製紙、ベアリング製造工場／空港、駅ターミナルなど




■規格・仕様

商品記号	受注 生産	密度 [kg/m ³]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当りの 施工面積[m ²]	熱伝導率※1 [W/(m·K)]	備 考
PL	●	10	50	910	22000	1	約20	0.049	JIS A 6301 JIS A 9521 国土交通大臣認定 不燃材料 NM-0454 (密度10[kg/m ³]品は、 国土交通大臣認定不燃材料 NM-0454に該当しません)
				1000	20000	1	約20	0.049	
				1100	22000	1	約24	0.049	
			100	910	11000	1	約10	0.049	
				1000	11000	1	約11	0.049	
	●	16	50	910	22000	1	約20	0.044	JIS A 6301 JIS A 9504 国土交通大臣認定 不燃材料 NM-0454
				1000	20000	1	約20	0.044	
			100	910	11000	1	約10	0.044	
				1000	11000	1	約11	0.044	
	●	24	50	910	16000	1	約14.6	0.037	
				1000	11000	1	約11	0.037	
			100	910	11000	1	約10	0.037	
				1000	11000	1	約11	0.037	

※1熱伝導率は、弊社測定値(平均温度: 25℃)です。

シリコン

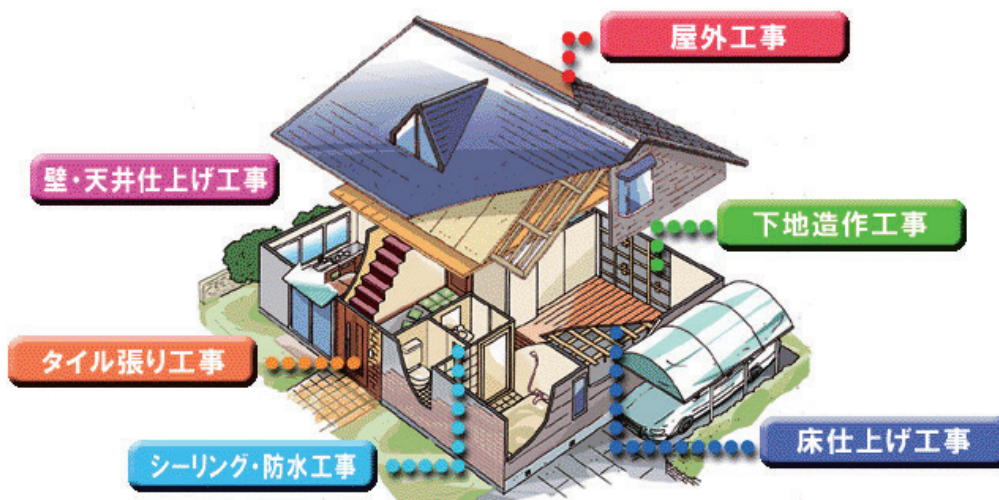

用途別使用商品

壁・天井仕上げ工事

床仕上げ工



内装用弾性接着剤 #75

シーリング防水工事



スーパーシーラー 21



変成シリコンLM-NEW



シリコンシーラント

下地造作工事

壁・天井仕上げ工事

床仕上げ工事



内装用弾性接着剤 #72A



床・根太仕上げ

屋外工事



スーパーセメント瓦用

タイル張り工事



タイル張り接着剤 #75

ボンド



ボンド
ウルトラ多用途 SU

超速硬化
超クリアー
超強力耐水性



建築内装用



不燃材・各種ボード用



内装壁とステンレス板の接着



下地木工事用



下地木工事用



コンクリート・金属用



コンクリート・金属用



新S1工法用



エポキシ樹脂系



株式会社 **マール**

建設関連薬剤

防水剤

セメント防水・防湿用

マール 防水剤

マノール防水剤は、セメントの水和物と反応して防水性を付与する
セメント改質・温和型防水剤です。

容量・重量・入数

18kg缶
4.5kg×4缶(箱)
1.8kg×8缶(箱)
1kg×10袋(箱)

急結剤

セメント急硬・止水用

マール 急結剤

止水、充填、裾付、補修…
あらゆる緊急セメント工事に。

容量・重量・入数

18kg缶
4kg×4缶(箱)
1.8kg×8缶(箱)
1kg×18缶(箱)

剥離剤



容量・重量・入数

16L缶

防凍剤



容量・重量・入数

18kg缶

その他建設関連薬剤

品 名	容量・重量・入数	
スーパーソート21 (大)	16kg	1缶
スーパーソート21 (小)	2.5kg	6缶
コールタール	16kg	1缶
コールタール	2.5kg	6缶
白蟻パンチ (大)	15kg	1缶
白蟻パンチ (小)	2.5kg	6缶
塩カル	25kg (パレット45袋)	
ハイモル	20kg	
レミモル	30kg・10kg・4kg・2kg	